
Battiscopa Rivestito

Modello quadro | Art. 17lQ | sez. 75x10 mm.

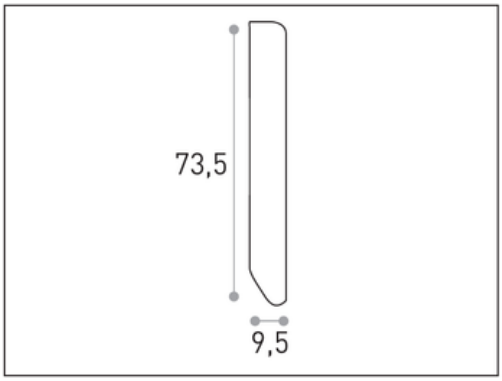

Battiscopa con profilo a becco di civetta progettato per la finitura tra pavimento e parete.
Realizzato con supporto in compensato fenolico ad alta stabilità e rivestito con impiallacciatura in vero legno applicata tramite colla termofondente.
La forma stondata superiore garantisce una finitura elegante e resistenza agli urti durante l'utilizzo quotidiano.

Modalità di installazione
Misurare il perimetro della stanza e calcolare la quantità di battiscopa necessaria aggiungendo circa il 10% di materiale extra per eventuali scarti di taglio. Tagliare i battiscopa alla misura desiderata utilizzando una troncatrice con angolo a 45° per le giunzioni.
Applicare adesivo o silicone di montaggio sul retro del battiscopa su superficie pulita e asciutta, quindi premere saldamente contro la parete.
Lasciare asciugare per circa 24 ore e sigillare eventuali fughe con silicone in tinta.

Tipologia	Battiscopa rivestito in legno
Profilo	Modello Quadro
Materiale supporto	Compensato fenolico
Rivestimento	Impiallacciatura in vero legno
Adesivo	Colla poliuretanica
Spessore	9,5 mm.
Altezza	73,5 mm.
Lunghezza	2400 mm.

Smaltimento
Smaltire il prodotto e gli eventuali residui di lavorazione secondo le normative vigenti e le indicazioni del proprio Comune in materia di raccolta e riciclo dei materiali.

ArturoPozzobon

Ciclo di produzione completamente **Made in Italy.**

Arturo Pozzobon s.r.l.
Via Roma, 74, 31040 Trevignano TV
T 0423 670322
E-mail: info@pozzobonarturo.com
Reg. Impr. TV / C.F./P.I. IT03161470269
Cap. Soc. 91.800,00 Int. Vers.
www.pozzobonarturo.com